


TUMBLINGBAAN

Ref. 6294



Ideaal voor het uitvoeren van alle acrobatische en gymnastische elementen. Deze FIG gekeurde tumblingbaan biedt een trainingsomgeving aan die bevorderlijk is voor het leren en verbeteren van de elementen. Bijkomend zorgt het voor een optimale voorbereiding op de wedstrijden.

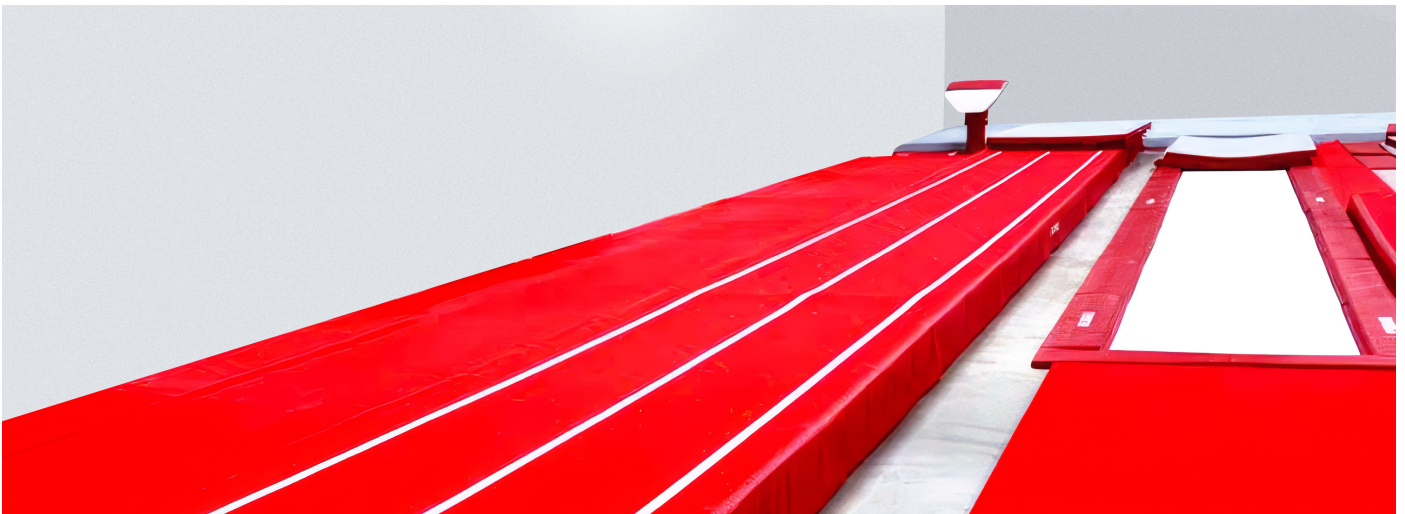

De complete tumblingbaan bestaat uit tumblingmatten van 25,20 m lang met FIG-wedstrijdmarkeringen met velcro, een 10,50 m lange aanloopbaan en een landingszone van 30cm dik die een optimale absorptie voorziet bij het landen van de eindsprong door de tumblers en gymnasten.

De flexibiliteit van de glasvezelbuizen die een onderdeel zijn van het onderstel, zorgt voor een dynamische en gecontroleerde kaats bij de gebruikers waardoor ze herhaaldelijk acrobatische elementen kunnen uitvoeren terwijl het risico op letsels en microtrauma wordt beperkt.

Bovendien zorgt het volledige ontwerp van de tumblingbaan en de gebruikte materialen voor een optimale geluidsisolatie waardoor deze aangenaam en stil is in gebruik.

Het comfort is te danken aan een oprolbare mat van 38mm dik (bestaande uit een PE-mousse met enkele densiteit, bekleed met 5mm naaldvilt), evenals een tweede oprolbare mat met een dikte van 25mm (bestaande uit een PE-mousse met dubbele densiteit, bekleed met 5mm naaldvilt). De tumblingmatten zijn versterkt met naaldvilt om perforaties tegen te gaan waardoor een langere levensduur van het product gegarandeerd wordt.

Tot slot garanderen de metalen aansluitingen een stabiele verbinding tussen elk frame-element en minimaliseren ze de montage- en demontagetijden tijdens evenementen.

Met deze tumblingbaan bereik je uw trainingsdoelen veilig en effectief.



Commerciële team
Tot uw dienst



Ontwerpbureau
gepersonaliseerd



Installatie service
EUROGYM

VOORDELEN

PRESTATIES

De gebruikte materialen voor de productie van de tumblingbaan absorberen de impact tijdens het uitvoeren van zowel eenvoudige als complexe sprongen. Een gelijkmatige terugkaatsing wordt verzekerd en de energie van de impact wordt onmiddellijk teruggeven aan de gymnasten, die profiteren van optimale prestaties.

VEELZIJDIG


Met deze nieuwe tumblingbaan hebben de gymnasten de mogelijkheid om het comfort van de mat te kiezen waarop ze springen: een zachte of harde mat. Door enkel de matten van de tumblingbaan om te draaien, worden de trainingsmogelijkheden vermenigvuldigd.



VEILIGHEID

De densiteit van de mousse is zodanig ontwikkeld om de belasting optimaal te verdelen waardoor het risico op blessures of microtrauma's wordt verminderd. Daarnaast heeft GYMNOVA gekozen voor een hogere framehoogte (24,8cm), wat extra veiligheid biedt voor de gymnasten op hoog niveau zodat ze bij hoge impactsprongen de grond niet raken.

COMPOSITIE & TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

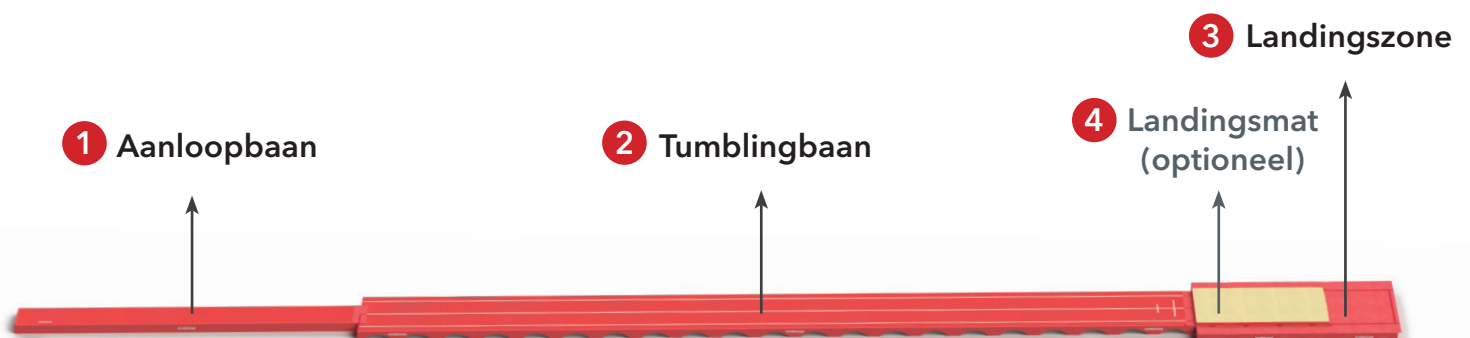

1 Aanloopbaan - Réf. 6297

Aanloopbaan wordt geplaatst op 7 houten panelen. De panelen worden bij elkaar gehouden door zelfklevende velcro. Randafwerking is voorzien aan de zijkanten van de baan en wordt bevestigd aan de aanloopbaan met een specifieke bavette.

Dim. : 1050 x 100 x 30 cm (LxBxH)

2 Tumblingbaan - Réf. 6198

DIMENSIES

- Breedte : 200 cm
- Hoogte : 30 cm
- Lengte : 25,20 m
- Framehoogte van 24,8 cm

ONDERSTEL

Het onderstel is opgebouwd uit 21 frame-elementen, gemaakt van eenvoudig staal (120 x 200 x 24,8 cm), met extra gelaste versterking in de hoeken van de poten voor maximale veiligheid.

De glasvezelbuizen zijn voorzien van polyamide drukverdeelplaten en de poten bevatten antislip bestaande uit polyurethaan.




Metalen verbindingsplaat



Glasvezelbuizen met drukverdeelplaten van polyamide

TUMBLINGBAAN

De tumblingbaan bestaat uit een mousse van polyethyleen bekleed met naaldvilt. De matten zijn eenvoudig om te draaien waarbij de zachte mat een dikte heeft van 38mm en de harde mat een dikte van 25mm.

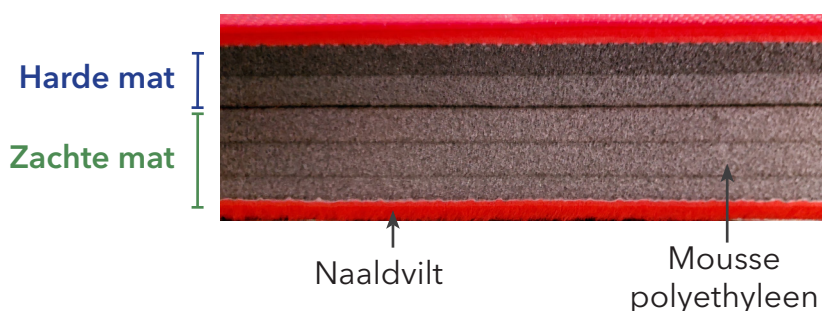

RANDAFWERKINGKANT

- De randafwerking bestaat uit PVC bavetten die voorzien zijn van klittenband waardoor ze eenvoudig aan de baan bevestigd kunnen worden.



3 Landingszone - Réf. 6299

Bestaat uit 4 matten met dubbele densiteit voor meer stabiele en comfortabele landingen. Het is speciaal ontworpen om landingen op de matverbindingen te beperken. De verbinding en de markering van de zones gebeurt aan de hand van klittenband. Het bevat een 1000 denier ftalaatvrije PVC-zeildoek met brandklasse M2. De verbinding van de landingszone met de tumblingbaan wordt mogelijk gemaakt door een band en een specifieke bavette.

Dim. : 600 x 300 x 30 cm (LxBxH)

4 Landingsmat (optioneel) - Réf. 6295

Biedt extra comfort voor landingen. De landingsmat bestaat uit een 1000 denier M2 brandvertragend PVC-hoes. Het wordt bevestigd met klittenband aan de landingszone en beschikt over een onderkant met antislip. Wordt niet meegeleverd met Ref. 6294.

Dim. : 400 x 200 x 10 cm (LxBxH).